



无锡市凯驰电气有限公司

<http://www.wxkcdq.com>

E-mail: wxkcdq@wxkcdq.com

2019


电话 (TEL): 0510-83120927

传真 (FAX): 0510-83101862

KCC11 (C) - 800A 低压快切开关

KCC11 (C) - 800A 系列

是本公司通过总结多年来用户的使用体验, 依据用户对市场上原有产品的改进意见而重新设计的新一代产品, 使产品无论外观还是性能指标、可靠性及易使用维护上都有较大提高。适用于额定电压为 2kV 及以下、频率为 50-60Hz、额定电流为 800A 及以下的

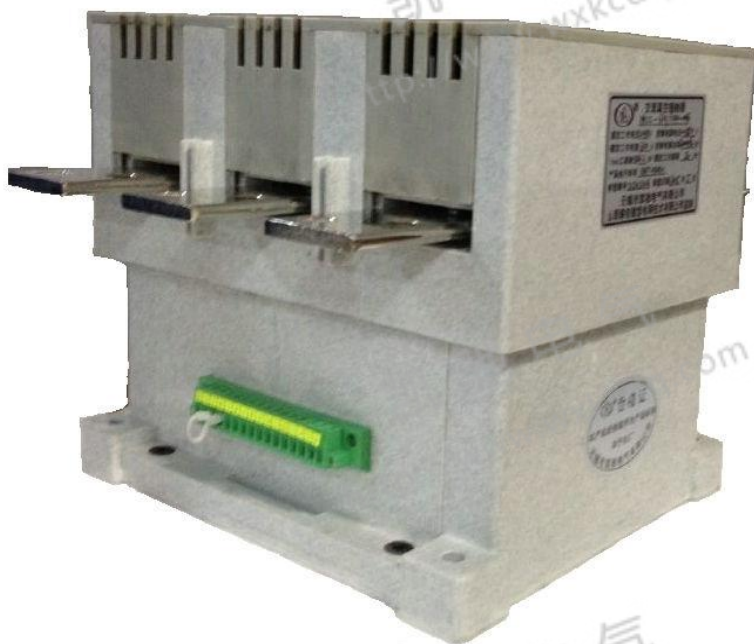

交流系统中需要大量分、合闸操作循环的场合, 是特别适用于频繁操作的理想电器。

KCC11C 系列经过优化设计, 能可靠的用于容性负载的投切 (变压器的通断 (AC-6a) 和电容器组的通断 (AC-6b))。

该系列产品主要由真空开关管、操动机构、控制电磁铁、电源模块 (适用于交流操作电源) 以及其他辅助部件组成, 安装方式为水平或垂直安装。常规产品二次机构采用电磁操作机构, 控制电磁铁通过操动机构而实现接触器的合闸操作; 分闸操作则由分闸弹簧实现。根据用户需要可定制快速合闸的电子电源模块。

该系列产品结构紧凑、绝缘性能好, 二次回路可维护性好, 在无需经常维护的条件下仍保证其长久的电气与机械寿命。

欢迎用户选择使用。

Wuxi Kaichi Electric Co., Ltd

产品特点

• 主回路

- 真空开关管采用国内知名厂家的产品。技术成熟，质量可靠，市场信誉好。

- 全绝缘架构，结构独特、合理紧凑，外形美观，体积小巧。

- 动端连接更可靠，导电截面大，接触电阻低。

- 主电路绝缘经过优化，可以用于 2kV 电压等级，工频耐压可以达 7kV，能安全替代老产品使用。

• 电磁系统

- 采用全密封辅助开关，大大提高辅助开关的可靠性，使用安全。

- 优化动作结构，降低线圈启动功率和保持功率，因而温升低，寿命长，更可靠。

- 辅助开关打头使用缓冲，降低动作冲击力，提高辅助开关可靠性。

• 动作结构

- 转轴支承灵活，受力无卡滞，轴向窜动小，提高了动作性能和一致性。

- 合理的动作机构，确保真空管动导电杆轴向运动同轴度，提高了接触器性能和可靠性。

- 增强主触头的接触压力，提高了电性能和动作特性。指标优于同类产品。

• 方便使用和维护

- 二次回路接线端子有功能标志，走线采用固定颜色区分，防止接线错误，方便检查接线。接线端子位置可根据用户要求设置。辅助触点数量可根据使用要求组合。

型号选择指南

KCC 11 (C) - 800 (KE) / 1140 - MC

控制电压等级
C: 36V
F: 110V (127V)
H: 135V
M: 220V (240V)
P: 380V (400V)

控制电压类别
A: 交流
C: 交流直流通用
D: 直流

额定工作电压 (V)

一般派生标志, 根据用户需要
E: 采用电子模块
K: 快速合闸

额定工作电流 (A)

派生代号, 根据用户需要
C: 表示可用于容性负荷 (AC6a 或 AC6b) 的投切

设计序号

无锡市凯驰电气有限公司
交流真空接触器

参数表:


性能参数	单位	KCC11 1.14kV	KCC11 2kV	KCC11C 1.14kV	KCC11C 2kV
额定工作电压 (U_r)	kV	1.14	2	1.14	2
额定绝缘水平					
1min 工频耐受电压 (U_d)	kV	4.2	7	4.2	7
冲击耐受电压 (峰值) (U_p)	kV	12			
额定频率 (f_r)	Hz	50			
额定工作电流 (I_e)	A	800		800	
额定单个电容器组开断电流 (C2 类)	A	—		250	
额定背靠背电容器组开断电流 (C2 类)	A	—		100	
额定负载和过载特性					
(类别 AC4)50 次合闸操作	kA	8			
(类别 AC4) 50 次分闸操作	kA	6.4			
额定耐受过载电流 4s	kA	6.4			
主电路接触电阻	$\mu \Omega$	≤ 120			
额定操作频率					
AC3	次/h	600			
AC4		120			
短时 (20s)		2000			
机械寿命 (合/分循环)	万次	100			
电气耐久性 (电寿命)					
AC3	万次	25 (关合电流 $6I_e$, 开断电流 $1I_e$)			
AC4	万次	6 (关合电流 $6I_e$, 开断电流 $6I_e$)			
二次电路对地绝缘耐压		2000V50Hz (1min)			
控制电路					
额定电压 (U_s) (85%~110%)	V	ac./dc. 110V、220V、380V			
额定功率					
电气保持	W	启动 $< 2000W$ 保持 $< 50W$			
操作时间					
合闸	ms	≤ 60			
分闸	ms	≤ 60			
辅助开关					
额定绝缘电压	V	AC380V			
额定工作电压	V	AC380V, DC250V			
约定发热电流	A	10			
额定工作电流或功率		AC-12/16A; AC-15/720VA; DC-12/5A			
触点数量		常开	4	常闭	3

凯驰电气
http://www.wxkdq.com



二次接线原理图

• KCC11 电气自保持

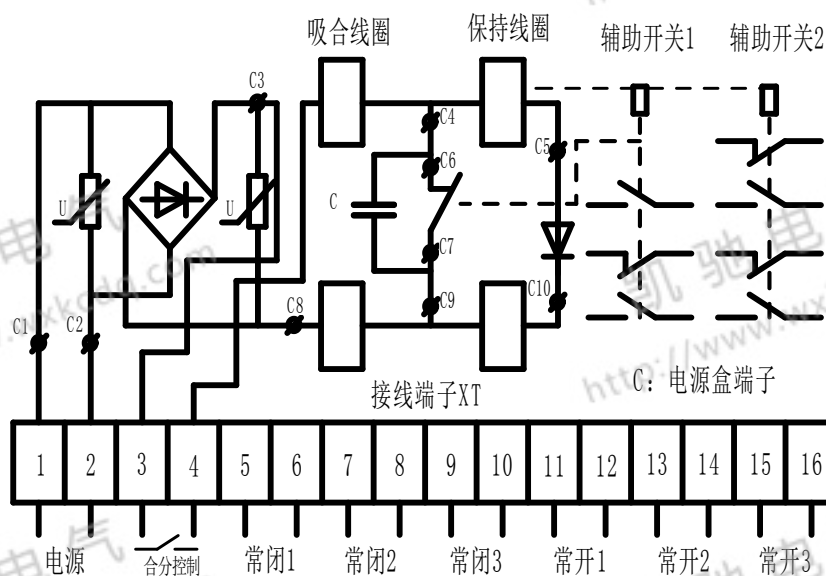

选型或使用前请与本公司技术部确认技术参数 联系方式：邢工 13861745251